


Câbles Haut-parleurs blindés double armure – C1

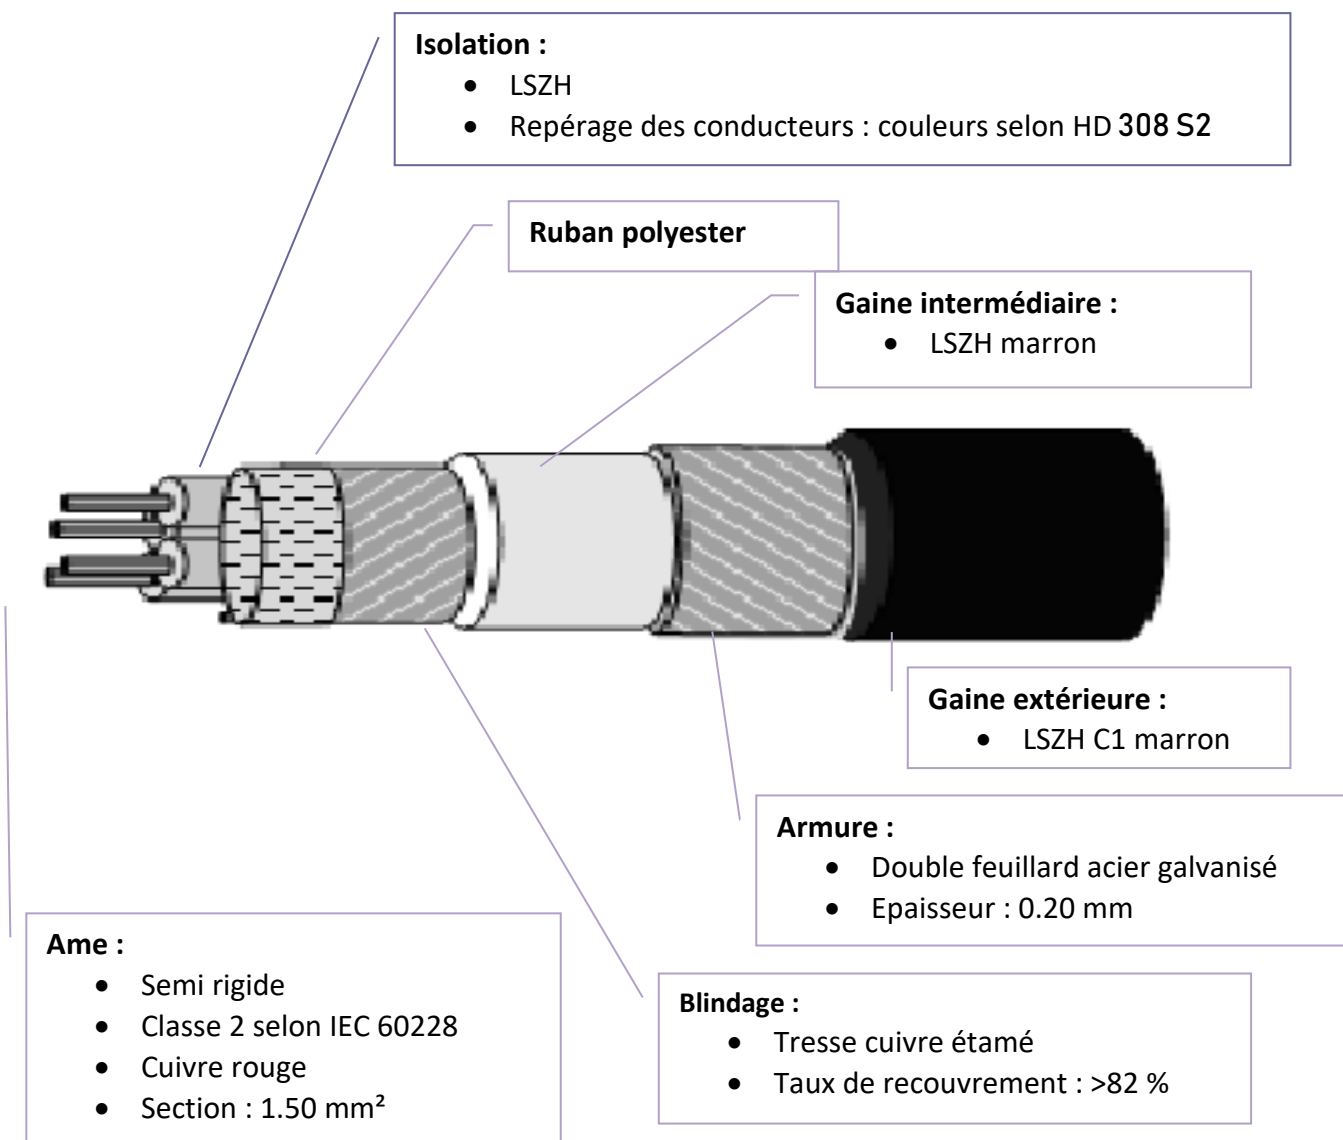

Caractéristiques électriques

- Tension maximale (U°/U) : **300 V/500**
- Rigidité diélectrique : **3000 V dc 1 mn**
- Résistance électrique de l'âme à 20°C : **≤ 12.1 Ω/km**

Propriétés environnementales



- Température d'utilisation : - 15°C → + 70°C



- Rayon de courbure minimum – utilisation fixe : 15 x Ø





- Conforme à la directive **RoHS**



- Feu : **C1** selon **NF C 32-070**

- Fumées : **IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 60332-1, IEC 60332-3-24**

Références

 REF.	Nbre de conducteurs	Section	 mm ext.
FHP215BLARSHC1	2	1.50 mm ²	11.00 mm
FHP415BLARSHC1	4	1.50 mm ²	12.20 mm
FHP715BLARSHC1	7	1.50 mm ²	14.30 mm