

REF : SDA09S


Connecteur SUBD 9 points femelle à souder



CARACTERISTIQUES MECANIKUES

	MATERIAUX	FINITION
• Contact :	Bronze	Or
• Isolant :	PBT	
• Corps :	Acier laminé à froid	Avant : Nickel Arrière : Etain
• Tension d'utilisation :	1 amp	
• Résistance d'isolement :	500 M'Ω min à 500VDC	
• Température d'utilisation :	-40°C to +70°C	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

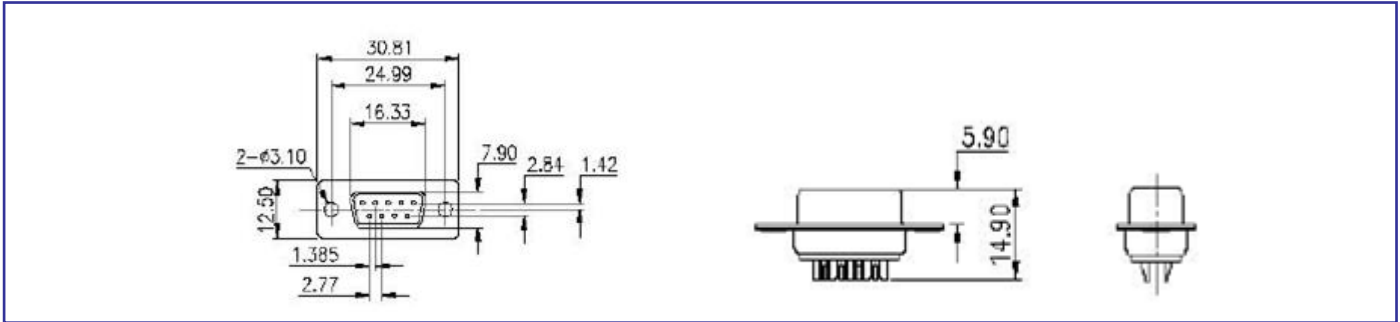

Référence

SDA09S	Connecteur SUBD 9 points femelle à souder	1 unité