



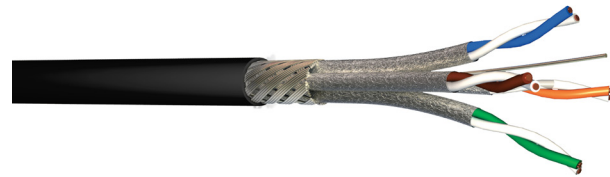

## SF1200xSHINOUTy

Câble CAT7A S/FTP 4 ou 2x4 paires Intérieur/Extérieur gaine LSZH

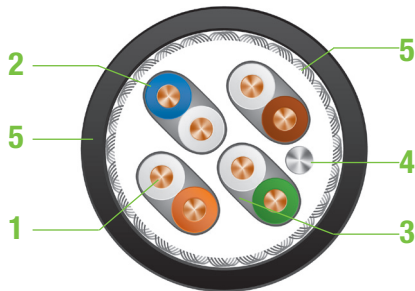

1. Ame : cuivre solide AWG22
2. Isolant : PE Skin Foam Skin
3. Blindage individuel : Ruban Aluminium/Polyester couverture 110%
4. Drain de masse : Cuivre solide étamé
5. Bindage général : Tresse cuivre étamé
5. Gaine extérieure : LSZH - Noir Intérieur/Extérieur

## DESCRIPTIONS

Le câble SF1200SHINOUT est utilisé dans le cas d'infrastructures de câblages en solutions blindées pour les configurations horizontales et verticales. Ce câble offre un excellent haut débit de transmission avec un faible taux d'erreur jusqu'à des fréquences élevées, 1.2GHz, grâce à un double blindage de type S/FTP. Sa gaine spéciale LSZH permet une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Il est une solution parfaite dans le cas de raccordement de caméra IP mégapixel nécessitant une très grande bande passante.

## APPLICATIONS

ISDN RNIS	TOKEN RING 4/16 MBITS
Ethernet Base T jusqu'à 10Gbits/s	ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits
IEEE 802.3 af & an : PoE & PoE+	

## STANDARDS

CABLE	IEC 61156-5 CAT7A
SYSTEME	ISO / IEC 11801 Class Fa



## SF1200xSHINOUTy

Câble CAT7A S/FTP 4 ou 2x4 paires Intérieur/Extérieur gaine LSZH

### PROPRIETES ELECTRIQUES

Résistance électrique linéaire max	75 $\Omega$ /Km
Capacitance mutuelle (nom)	45 pF/m
Impédance caractéristique	100 +/- 15 $\Omega$
Vitesse Nominal de Propagation	78%

### PROPRIETES ENVIRONNEMENTALES

Niveau CPR	Dca - s2,d2,a2
Comportement au feu	IEC 60332-1
Température d'utilisation	-20°C / +70°C
Rayon de courbure minimum	8 x diamètre câble
<b>Conforme RoHS</b>	

### INFORMATION DE COMMANDE

CABLE 4 PAIRES			
REF	DESIGNATION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SF12004SHINOUT	CABLE CAT7A S/FTP 4 PAIRES LSZH INT/EXT	8.2 mm	TOURET 1000M