

TC1UxxSCyLCy

TIROIR OPTIQUE COULISSANT 19" 1U NON EQUIPE



+ AVANTAGES

- Profondeur optimisée: Gestion du lovage facilitée.
- Entrées de câbles multiples.
- Simplicité de mise en oeuvre.
- Ouverture facilitée pour un meilleur accès au tiroir.



DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le tiroir TC 1U est idéal pour les applications de câblages optiques aussi bien en distribution verticale comme horizontale.


Il s'agit d'un composant robuste, fonctionnel et facile d'utilisation pour les applications LAN.

Ce tiroir optique en acier 19" 1U a un plateau coulissant s'inclinant à 45° lorsqu'il est ouvert, afin de faciliter la mise en oeuvre ou la maintenance, tout en assurant une protection IP30 une fois refermé.

Le Tiroir TC s'articule sur 2 différentes versions, 12 ou 24 traversées, LC ou SC, offrant une capacité jusqu'à 96 connections optiques (via 24 traversées LCQ).

Il est fourni avec les vis de fixations pour les traversées, 2 presse-étoupes ainsi que 4 clips adhésifs pour la gestion des fibres.

SCHÉMAS ET DIMENSIONS

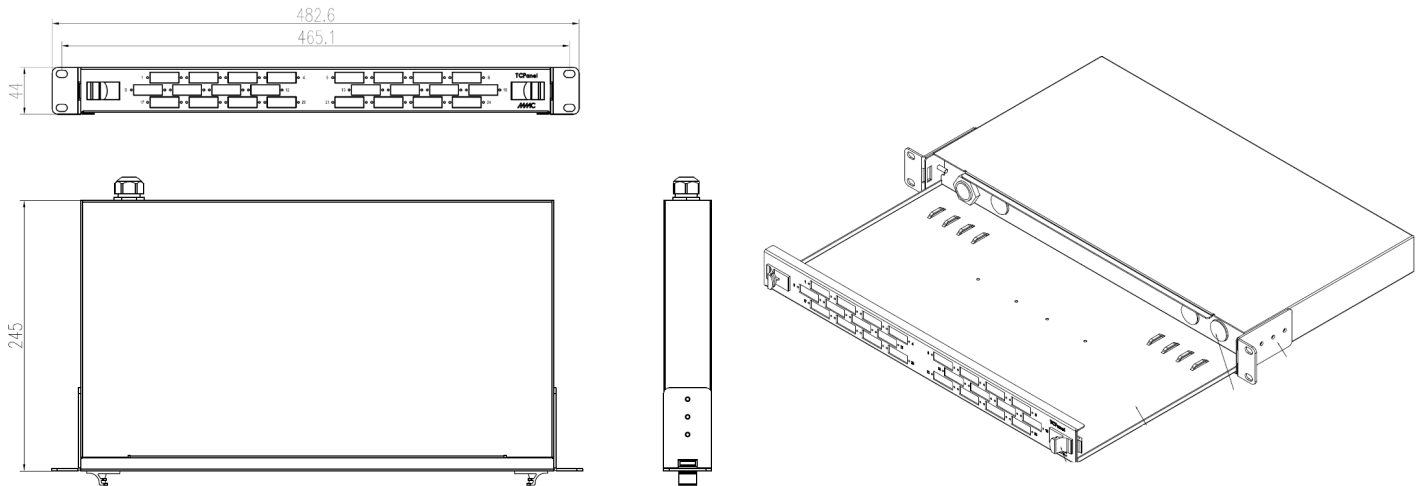

PROPRIETES MECANIQUES

Matériau	Acier d'épaisseur 1.2mm
RAL	Gris foncé RAL 7016
Entrées	4 entrées de câbles arrière protégées pour presse-étoupe PG13.5
Système	Verrouillage et fermeture par 2 boutons
Dimensions	Largeur 482.6 mm (19") x profondeur 245 mm x hauteur 44 mm
Poids	2.5 Kg
Conditionnement	Unitaire

NORMES

Spécifications générique de câblage	ISO/IEC 11801 2nd Édition (Amd 2.0)
Perte d'insertion, budget optique	EN 50173, IEEE 802.3ae
Performances de transmissions optiques selon :	TIA/EIA-604-5
FOCIS (Fiber Optic Connectors Intermateability Standard)	TIA/EIA-568-C.3
Cycles d'insertion pour l'interconnexion des éléments	TIA/EIA 455-21a
Performance optique des connecteurs	IEC-61754-20 (connecteurs LC) IEC-61754-14 (connecteurs SC)
Protection environnementale selon:	2002/95/EC (RoHS) SvHC (Substance Very High Concern)

PRODUITS ASSOCIÉS

REF	DESIGNATION
48K712FO1598	Cassette d'épissurage 12 FO empilable
48K724FO2298	Cassette d'épissurage 24 FO empilable
MANCHONEPI45150	Manchon thermo rétractable de protection d'épissure
48MMTSCS	Traversée optique SC Simplex pour fibres Multimode
48SMTSCS	Traversée optique SC Simplex pour fibres Monomode
48MMTSCD	Traversée optique SC Duplex pour fibres Multimode
48SMTSCD	Traversée optique SC Duplex pour fibres Monomode
48MMTLCD	Traversée optique LC Duplex pour fibres Multimode
48SMTLCD	Traversée optique LC Duplex pour fibres Monomode
48MMTLCQ	Traversée optique LC Quad pour fibres Multimode
48SMTLCQ	Traversée optique LC Quad pour fibres Monomode

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
TC1U12SCDLCQ	Tiroir optique coulissant 1U 19" pour 12 traversées SC Duplex ou LC Quad	Unitaire
TC1U12SCSLCD	Tiroir optique coulissant 1U 19" pour 12 traversées SC Simplex ou LC Duplex	Unitaire
TC1U24SCDLCQ	Tiroir optique coulissant 1U 19" pour 24 traversées SC Simplex ou LC Quad	Unitaire
TC1U24SCSLCD	Tiroir optique coulissant 1U 19" pour 24 traversées SC Simplex ou LC Duplex	Unitaire